



Putzmeister

Sus ventajas

- Disminución del consumo de combustible de hasta el 15 % gracias a la optimización del agregado de compresores
- Emisión de ruido reducida hasta en 2 dB
- Alimentador para un trabajo más eficiente
- Pala de trailla para un llenado más fácil
- Panel de mando sinóptico para un manejo fácil para el usuario
- Caja de herramientas integrada: la herramienta necesaria siempre al alcance
- Chasis con ajuste automático de frenado
- Propiedades optimizadas de mantenimiento y servicio
- La construcción robusta asegura la estabilidad del valor y un elevado valor de reventa
- Made in Germany

Mixokret M 740 – Potente y duradero



El Mixokret M 740 está equipado con una potente unidad de accionamiento que ahorra combustible y asegura un funcionamiento de la bomba uniforme y respetuoso. Eso se traduce en un flujo constante de material y menos sacudidas en los conductos de manguera.

Esta polifacética máquina de pavimento le ofrece la mejor comodidad de manejo. La elevada fiabilidad y durabilidad de todas las piezas garantizan la máxima disponibilidad de su máquina.

Made in Germany: casi todos los componentes principales y del accionamiento, como el motor y el compresor de nuestro Mixokret M 740 son de desarrollo y fabricación alemanes.

Su distribuidor competente de Putzmeister estará encantado de asesorarle sobre los detalles técnicos y las preguntas sobre la aplicación.

- **Solado con cemento**
- **Solado con sulfato cálcico**
(anhidrita)
- **Solado con magnesia**






Potente unidad de accionamiento: con ahorro de combustible y bajo desgaste gracias a la regulación del número de revoluciones del motor



Elevado valor de reventa gracias a la Robustez y calidad made in Germany

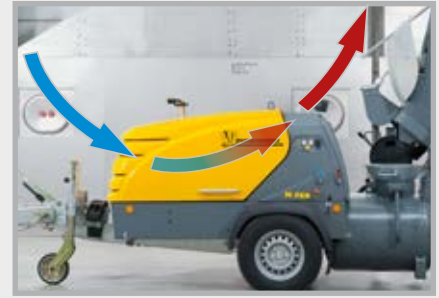

La innovadora conducción del aire de salida y un foso adicional de aire de salida hacen que el trabajo sea más agradable.

Datos técnicos

| | M 740 D | M 740 DB | M 740 DBS |
|----------------------------------|--|----------------------------|--------------------------------------|
| Tanque de mezcla | 260 l; 200 l capacidad útil | | |
| Caudal* | 3,8 m ³ /h | 4,6 m ³ /h | 5 m ³ /h |
| Presión de impulsión | 8 bar | 8 bar | 8 bar |
| Distancia de impulsión** | 180 m de distancia / 90 m de altura (30 pisos) | | |
| Compresor | 4,35 m ³ /min; presión de corte 8 bar | | |
| Motor de accionamiento | Deutz diésel de 3 cilindros; 33,5 kW a 2500 rpm (Nivel de gases de escape III A) | | |
| Peso (con depósito lleno) | 1 542 kg | 1 740 kg | 1 814 kg |
| Volumen del depósito | 60 l | 60 l | 60 l |
| Longitud | 4 780 mm | 5 075 mm | 5 075 mm |
| Anchura | 1 480 mm | 1 480 mm | 1 480 mm |
| Altura | 1 520 mm | 2 431 mm | 2 431 mm |
| Altura de llenado | 820 mm | 400 mm | 400 mm |
| Grano máximo | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
| Chasis | frenado, con ajuste automático de frenado, permitido hasta 80 km/h | | |
| Particularidad | Versión básica | con alimentador hidráulico | con alimentador hidráulico y trailla |

* El caudal es teórico y depende del tipo de bomba.

** Los datos están basados en la experiencia y dependen del material.

Equipamiento

| | |
|--|---|
| Acoplamiento de automóvil | ■ |
| Ajuste automático de frenado | ■ |
| Armellas para grúa | ■ |
| Bomba de llenado para lubricación central de grasa | ■ |
| Caballete de salida | ■ |
| Caja de herramientas (40 l) integrada | ■ |
| Faro de trabajo | ■ |
| Instrucciones de uso y lista de piezas de repuesto | ■ |
| Lubricación central de grasa | ■ |
| Prensa de palanca con manguera | ■ |
| Visualización del depósito en la pantalla | ■ |
| Acoplamiento de camión | □ |
| Ajuste del tiempo de mezcla | □ |
| Chapa protectora para alimentador | □ |
| Chapas de desgaste en domo | □ |
| Chapas de desgaste, muy resistentes al desgaste (laterales) | □ |
| Chapas de desgaste de plástico | □ |
| Chapas de desgaste del lado frontal, (fondos abombados) | □ |
| Lacado especial de la cubierta en color RAL/Rotulación del cliente | □ |
| Limpiador de alta presión | □ |
| Pies de soporte | □ |
| Portalámparas 24 V | □ |
| Reequipamiento 100 km/h | □ |
| Sistema de localización | □ |

□ Opción ■ Serie

Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH

Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal / Alemania
 P.O.Box 2152 · 72629 Aichtal / Alemania
 Tel. +49 7127 599-0 · Fax +49 7127 599-743
 mm@pmw.de · www.pmmortar.de

